


SMZ-6307 Withdrawal and payment long plunger type

◀ 返回系列



Dimensions

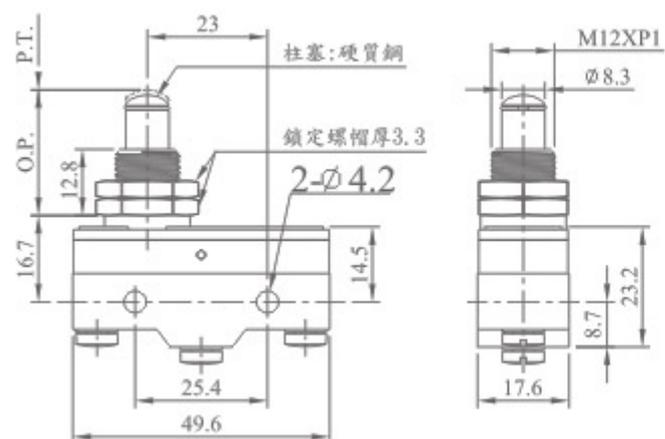

		SMZ-6307
動作所需之力	OF最大	254~370gf
回復力	RF最小	114gf
至動作為止之移動	PT最大	0.4mm
差距	MD最大	0.01~0.08mm
動作後之移動	OT最小	5.6mm
動作位置	OP	21.8±0.8mm

Dimensions

■性能

額定電壓	250V	
額定電流	15A	
額定絕緣電壓	250V	
接觸阻抗	50mΩ以下	
絕緣電阻	DC500V 100MΩ以上	
允許操作速度	0.1mm-0.5m/s	
允許操作頻率	機械	最大240次/min
	電氣	最大240次/min
耐電壓	同極端子間	AC 1000V 50/60Hz 1min
	充電金屬部和地線間	AC 1500V 50/60Hz 1min
帶條件短路電流	100A (EN60947-5-1)	
額定開放熱電流	5A (EN60947-5-1)	
振動(誤動作)	10~55Hz 1.5mm 單振幅	
衝擊	耐久	1000m/s ² (自由位置)以上
	誤動作	300m/s ² (動作限度位置)以上
機械壽命	1000萬次以上	
電氣壽命	30萬以上(AC250V 5A)	
環境溫度	-20~+60°C(不應結冰或結露)	
環境濕度	95%RH以下	

■構造

